


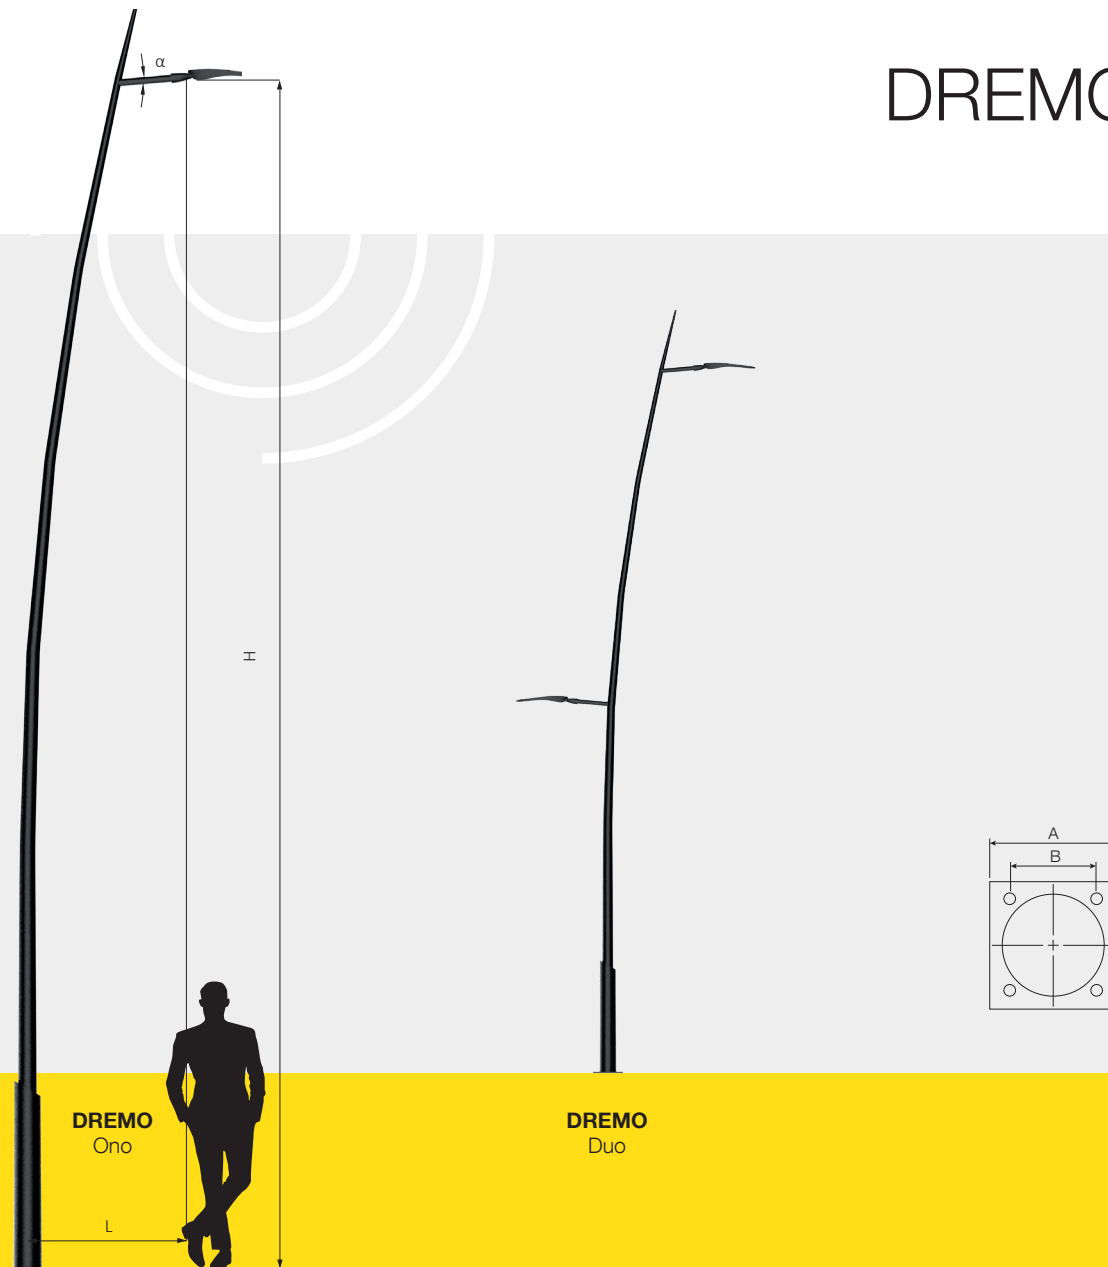

CECHY GŁÓWNE

Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461

Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5

Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej

Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767

Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light

Posadowienie – fundament prefabrykowany lub bezpośrednie posadowienie w gruncie

STANDARDY ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO



SILVER



GOLD



PREMIUM



EXTREME

H [m]	L [m]	A [mm]	B [mm]	alfa [°]	wnęka [mm]
6	0,5-2	300	200	5-10	85 x 400
7	0,5-2	400	300	5-10	85 x 400
8	0,5-2	400	300	5-10	85 x 400
9	0,5-2	400	300	5-10	85 x 400
10	0,5-2	400	300	5-10	85 x 400
11	0,5-2	400	300	5-10	85 x 400