


DRESCO + ALBANY

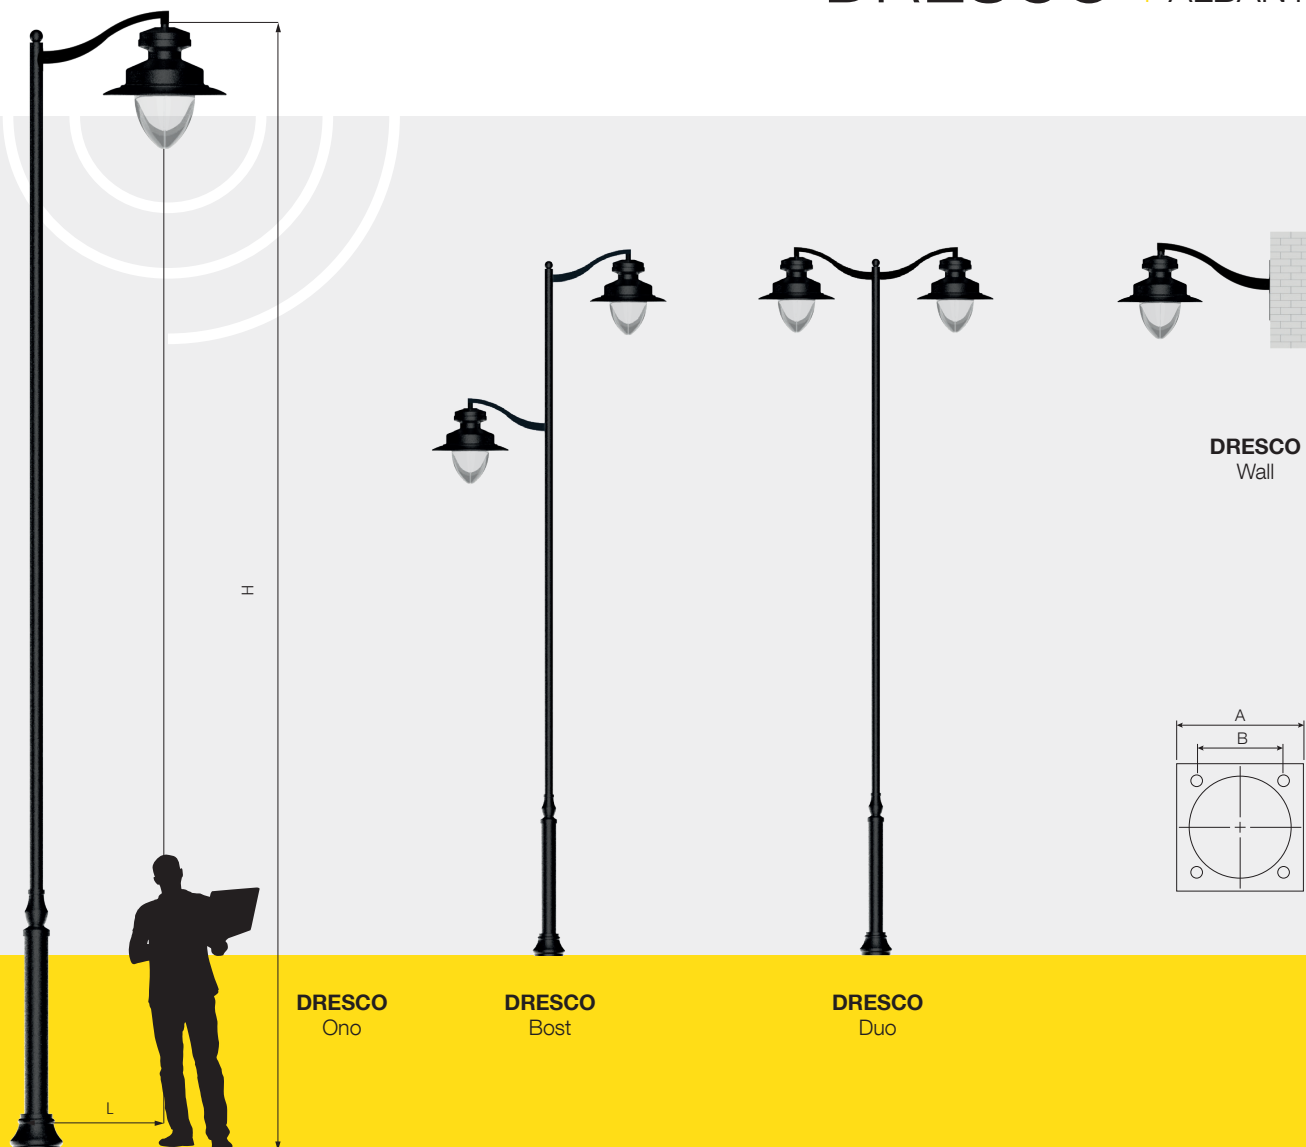

DRESCO
Ono

DRESCO
Bost

DRESCO
Duo

DRESCO
Wall

CECHY GŁÓWNE

Cynkowanie ogniowe PN-EN ISO 1461

Konstrukcja zgodna z PN-EN 40-5

Spawanie laserowe w technologii spoiny niewidocznej

Bezpieczeństwo bierne – klasa „0” zgodnie z PN-EN12767

Malowanie proszkowe w wybranym standardzie jakościowym City-Light

Posadowienie – fundament prefabrykowany lub bezpośrednie

posadowienie w gruncie

STANDARDY ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO



SILVER



GOLD



PREMIUM



EXTREME



H [m]	L [m]	A [mm]	B [mm]	wnęka [mm]
5	0,7	300	200	90 x 360
6	0,7	300	200	90 x 360
7	0,7	400	300	90 x 360
8	0,7	400	300	90 x 360